



OPONACLA | 05



SISTEM
UNUTRAŠNJIH
VRATA

Vizus **Monolit**

Jednostavan dizajn
prilagodljiv raznovrsnim
enterijerskim potrebama

1

Mogućnost
nepropuštanja
svetlosti/krilo plot

2


Propuštanje
svetla kroz
zastakljena vrata



Odlike dizajna

Sistem unutrašnjih vrata **Vizus Monolit** prepoznatljiv je po svom jedinstvenom dizajnu. On obuhvata rešenja nekoliko ključnih enterijerskih detalja uz mogućnost izvođenja jednokrilnih i dvokrilnih vrata sa i bez nadsvetla. U osnovnoj ponudi ga karakteriše monolitni profil dovratnika koji se naslanja na zid sa vanjske-spoljašnje strane. Ovim je ostvarena mogućnost sprovodenja jedinstvenog enterijerskog detalja kod svih unutrašnjih vrata čija je vanjska-spoljašnja površina zida ravna, bez obzira na zaravnjenost zidova sa unutrašnje strane. Takođe, naslanjanje profila dovratnika sa vanjske-spoljašnje strane omogućilo je povlačenje putanja krila u dubinu špaletne što daje posebnu pogodnost kod ugradnje vrata na malim prostorijama.


Otpornost aluminijuma na vlagu i sredstva za održavanje higijene razlozi su zbog kojih je u ponudu uvršten dodatni aluminijumski profil dovratnika, koji oblaže špaletnu sa unutrašnje strane. Na taj način mogu se formirati obostrani dovratnici na zidovima debljine od 10 do 27 cm. U oblikovnom smislu izbegнута је vizuelna веза са fasadnim aluminijumskim системима који потеницирају систем диhtovanja, skrivenim EPDM profilima i isticanjem preciznih linija aluminijumskih profila, чиме је остvarena posebна естетика прихватљива savremenom дизајну enterijera. Mogućnost ugradnje jednokrilnih i dvokrilnih, zastakljenih i punih vrata sa i bez nadsvetla u praktičnom smislu zadovoljava većinu enterijerskih potreba.

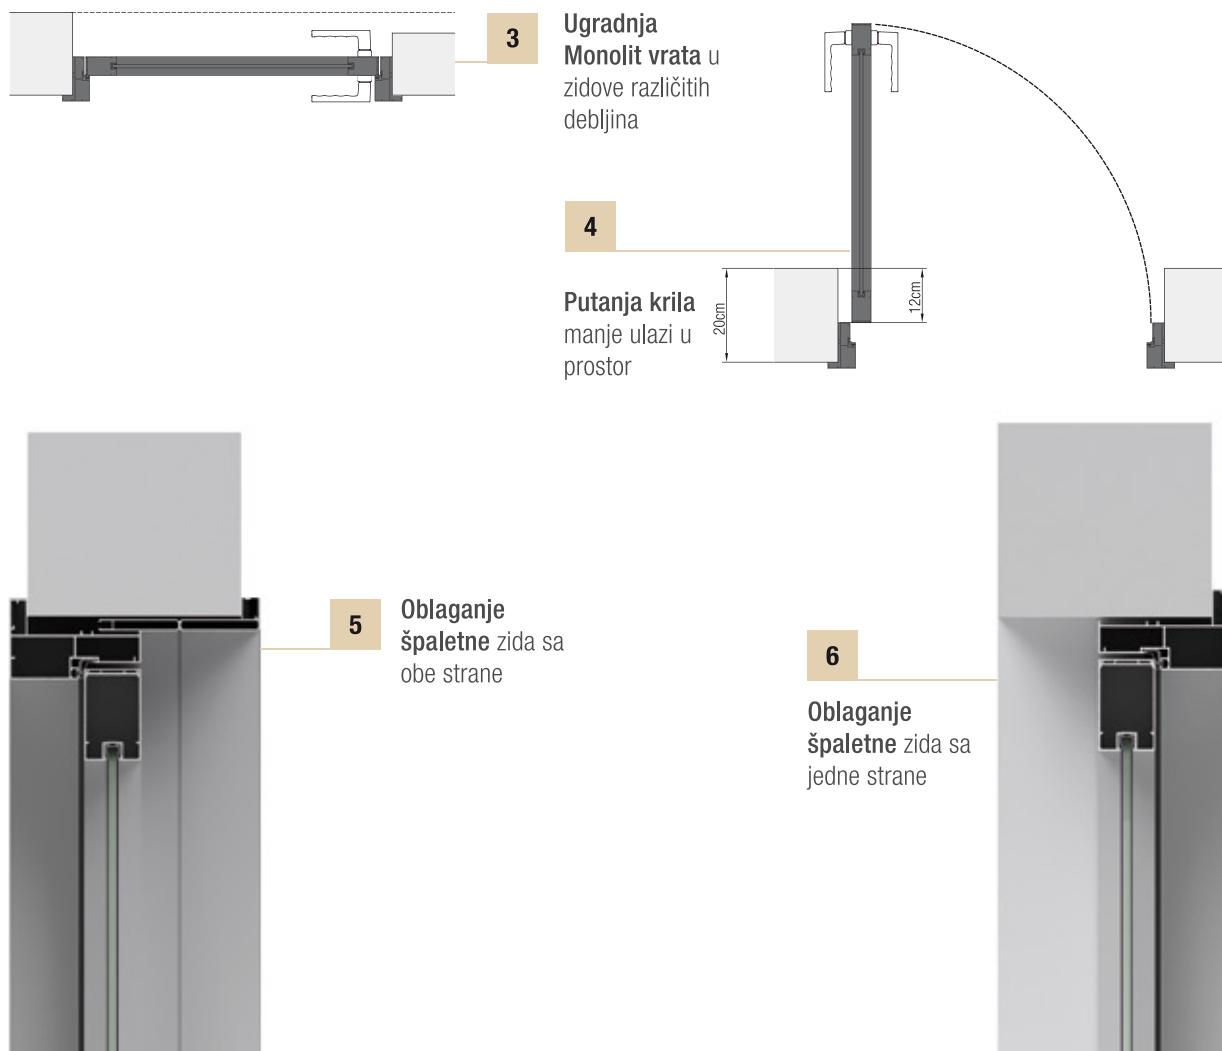



1

**Bočni detalj
vrata/krilo ram
od Al profila
ispunjeno staklom**

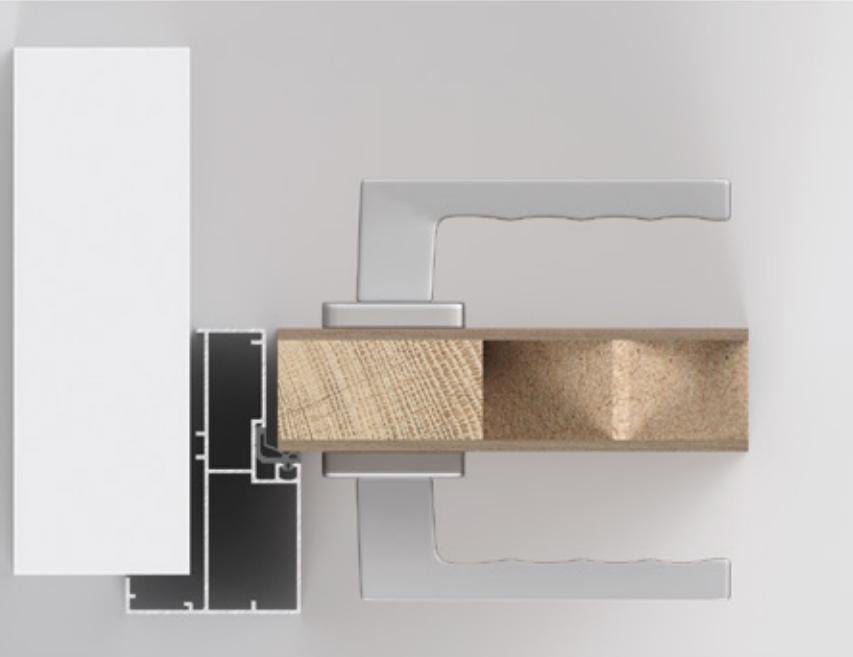

3

**Bočni detalj
vrata/krilo
furniran plot**



4

**Jednokrilna
vrata/krilo
furniran plot**



5

Jednokrilna
vrata sa
nadsvetlom/krilo
ram od Al profila
sa podelama
ispunjen
stakлом/nad-
svetlo ispunjeno
stakлом



6


Jednokrilna
vrata sa
nadsvetlom/krilo
plot u završnoj
obradi od
medijapana bojen
pokrivnom
bojom/nadsvetlo
ispunjeno stakлом

Otvaranje unutar prostorije

1


Bočni detalj vrata/krilo

Ram od Al profila ispunjen stakлом

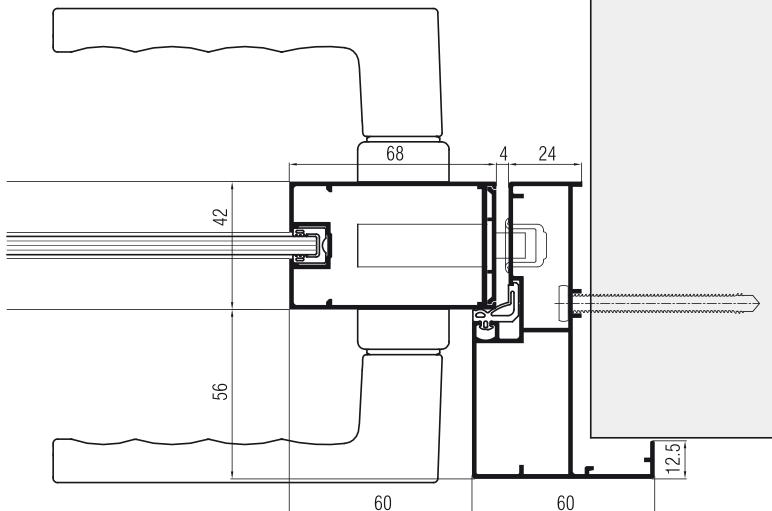


2

Moguće šeme vrata

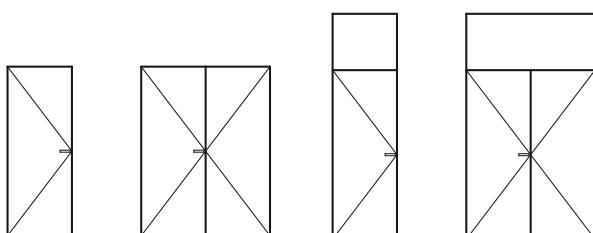

3

Okov vrata

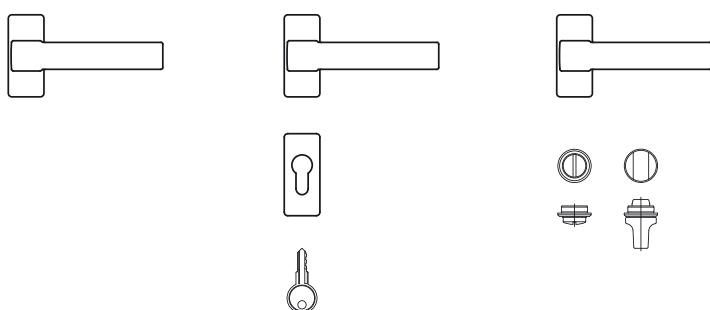


brava

brava+cilindar

brava+ručica
za kupatilska vrata

Sistem predviđa ugradnju magnetne brave sa ili bez cilindra sa ključem ili ručicom za kupatilska vrata, kvake i rozetne proizvođača Hoppe, Colombo, Fimet ili slično i skrivene šarke.

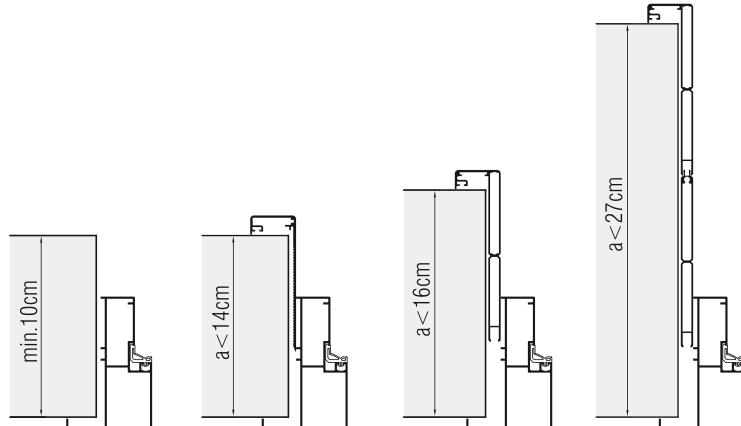

4

Raspoloživi dovratnici

Moguće obrade špaletne u zavisnosti od debljine zida variraju u rasponu od min 10cm do max 27cm.

Vratno krilo

Može biti izvedeno u ramu od aluminijumskog profila širine 68mm, zastakljeno stakлом debljine 6-8mm, sa i bez podela ili duplo šperovano u završnoj obradi obloženo bajcovanim furnirom ili pokrивno bojenim medijapanom. Ukupna debljina krila 42mm.




5

Dizajn vratnih krila

A / Duplo šperovano krilo obloženo furnirom ili medijapanom

B / Krilo kao zastakljeni ram od Al profila

C / Krilo kao zastakljeni ram od Al profila sa podelama

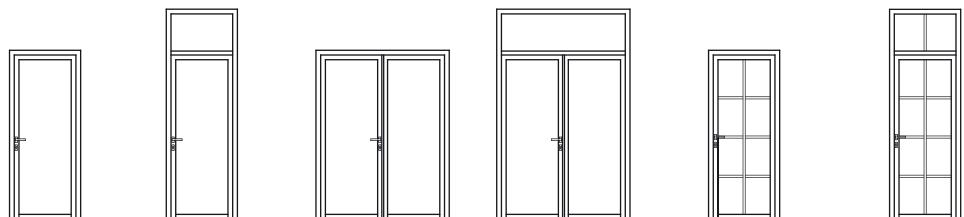

TIP VRATA	1	2	3	4	5	6
DOVRATNIK						

DOVRATNIK

D1	■	■	■	■	■	■
D2	■	■	■	■	■	■
D3	■	■	■	■	■	■
D4	■	■	■	■	■	■

STAKLO

Clear	■	■	■	■	■	■
Satinato	■	■	■	■	■	■

PODELE

Broj horizontala/krilu	✗	✗	✗	✗	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
Broj vertikala/krilu	✗	✗	✗	✗	0 / 1	0 / 1

PLOT


Furnir	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Medijapan	✗	✗	✗	✗	✗	✗

OKOV

Skrivene šarke	■	■	■	■	■	■
Magnetna brava	■	■	■	■	■	■
Bez zaključavanja	■	■	■	■	■	■
Cilindar/ključ	■	■	■	■	■	■
Ručica/WC	■	■	■	■	■	■
Kvaka	■	■	■	■	■	■

SMER OTVARANJA

	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■

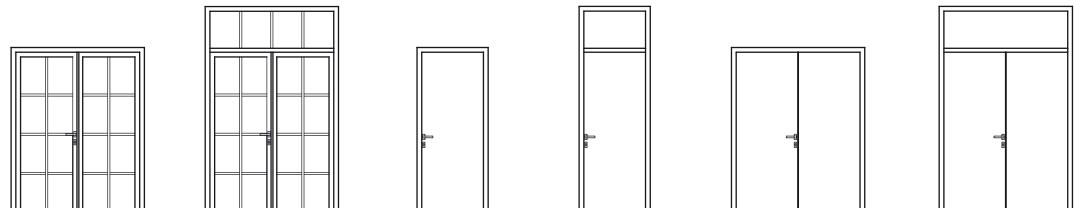

TIP VRATA	7	8	9	10	11	12
DOVRATNIK						

D1	■	■	■	■	■	■
D2	■	■	■	■	■	■
D3	■	■	■	■	■	■
D4	■	■	■	■	■	■

STAKLO

Clear	■	■	✗	■	✗	■
Satinato	■	■	✗	■	✗	■

PODELE

Broj horizontala/krilu	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	✗	✗	✗	✗
Broj vertikalna/krilu	0 / 1	0 / 1	✗	✗	✗	✗

PLOT

Furnir	✗	✗	■	■	■	■
Medijapan	✗	✗	■	■	■	■

OKOV

Skrivene šarke	■	■	■	■	■	■
Magnetna brava	■	■	■	■	■	■
Bez zaključavanja	■	■	■	■	■	■
Cilindar/ključ	■	■	■	■	■	■
Ručica/WC	■	■	■	■	■	■
Kvaka	■	■	■	■	■	■

SMER OTVARANJA

	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■


Završna obrada

Aluminijumski profili

Profili dovratnika i krila mogu biti: anodizirani prema ton karti izvršioca usluge ili plastificirani prema RAL, AkzoNobel Interpon ili Syntha Pulvin.


Plot

U završnoj obradi može biti: obložen furnirom, bajcovan prema ton karti Vizus ili uzorku naručioca ili obložen medijapanom i bojen pokrivnom bojom prema RAL karti ili uzorku naručioca.

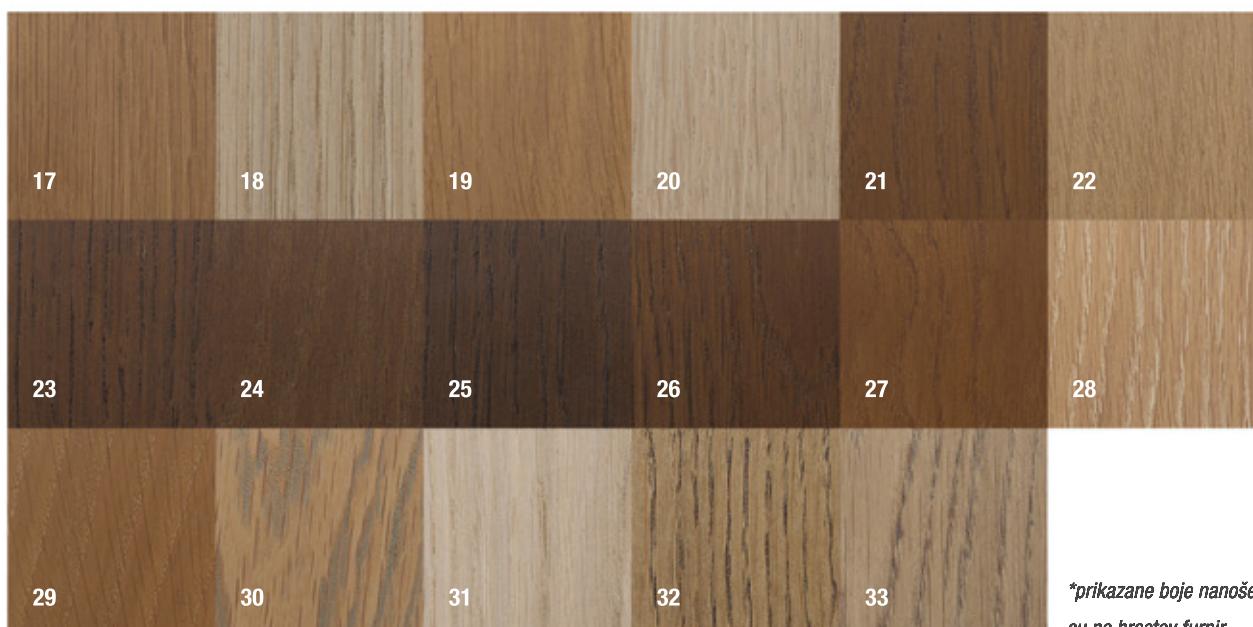

Staklo

Standardna ponuda podrazumeva zastakljivanje prozirnim stakлом u kvalitetu clear ili industrijski peskarenim-satinato stakлом. Moguća je primena stakala u određenoj boji ili refleksiji iz tržišnog asortimana. Debljina stakla 6-8mm.

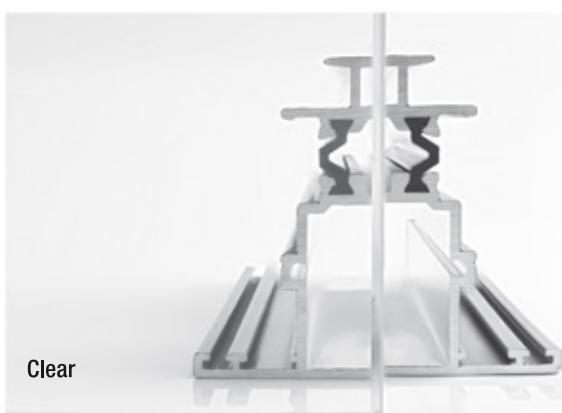

Beleške



SISTEM
UNUTRAŠNJIH
VRATA

Vizus **Monolit**



Ruzmarina Br. 15 – D.Vrežina
18000, Niš, Srbija
Telefon / +381 18 577 073, 577 074
Fax / +381 18 200 880
info@vizus.rs



www.vizus.rs

Fotografija: Mladen Jovanović
3D prikazi: Srđan Stojanović
Grafički dizajn kataloga: White Circle Studio

2022.